



Dragone®

AZ2



- Atomizzatori a lunga gittata con ventilatore centrifugo orientabile con comandi idraulici a trattore adatti per vivai, pioppi e trattamenti su mais e grano
- Sprayers with long range and centrifugal fan, adjustable with hydraulic controls on tractor, suitable for nurseries, poplar trees and treatments on maize and corn
- Sprühgeräte mit lange Reichweite und zentrifugal Gebläse, durch hydraulische Armatur im Traktor einstellbar, geeignet für Baumschule, Pappelpflanzung und Behandlungen auf Mais und Korn
- Atomiseur avec long jet et ventilateur centrifuge orientable avec commandes hydrauliques a tracteur adapte pour pépinières, peupleraie sur mais et blé

TYPE		*
PORTATO MOUNTED AUFSATTEL PORTÉ	400 l	n° 2 x Ø 450
	500 l	
	600 l	
	800 l	
	1000 l	
TRAINATO TRAYED NACHLÄUFER TRAINÉ	1000 l	
	1500 l	
	2000 l	
	3000 l	

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
DONNÉES TECHNIQUES

Gittata: 60 m in orizzontale e 35 m in verticale. Potenza richiesta: 60 HP

Dotazione di serie: moltiplicatore 2V + disinnesto e frizione centrifuga, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, comandi idraulici per orientamento testata con regolatore di flusso, ugelli singoli in ottone con atigoccia, agitatore alta pressione, gruppo di comando monoleva a portata operatore, circuito lavaimpianto, serbatoio igiene operatori, protezione gruppo ventola

Range: 60 m horizontally and 35 m vertically. Required power: 60 HP

Standard equipment: 2-speed gearbox + disengagement and centrifugal clutch, double-inlet centrifugal fan, hydraulic controls for cannon head movement with flow adjustment, single brass nozzles with anti-drip device, high pressure mixer, single-lever control unit at user's reach, circuit cleaning system, hand wash tank, fan group protection


Reichweite: 60 m waaggerecht und 35 m senkrecht. Erforderliche Leistung: 60 PS

Standardausrüstung: 2-Gang Getriebe + Auskupplung und Zentrifugalkupplung, Zentrifugallüfter mit Doppel-lansaugung, Hydraulische Bedienung des Kanonenkopfes mit Flusseinstellung, Einzeldüsen aus Messing mit Tropfstoppventilen, Hochdruckrührwerk, Einheblige Armatur im Schlepper, Spülanlage, Handwaschbehälter, Gebläseschutz

Portée: 60 m horizontal et 35 m vertical. Puissance nécessaire: 60HP

Equipement standard: boitier 2 vitesses + débrayage et embrayage centrifuge, ventilateur centrifuge avec double aspiration, commandes hydrauliques pour mouvement de la tête du canon et règlement d'écoulement, buses simples en laiton avec anti-goutte, agitateur à haute pression, commande à un levier à porté de l'opérateur, circuit lave équipement, réservoir lave-mains, protection du ventilateur

ACCESSORI OPTIONAL ZUBEHÖR ACCESOIRIES	Kit comandi elettrici - Kit fotocellula apertura/chiusura getti- Ugelli doppi con antigoccia Mixer polveri - Barra laterale 3 getti - Kit lavabarattoli - Caricabotte con idroelettore Electrical control unit kit - Photoelectric cell for nozzles opening/closing - Double nozzles with anti-drip device - Powder pre-mixer - Side bar with three nozzles - Can-cleaning kit - Tank filling kit with hydro-ejector Elektro-Armatur - Fotozelle zum Öffnen/Schließen der Düsen - Doppeldüsen mit Tropfstoppventilen - Pulvermischer - Seitenstange mit 3 Düsen - Büchsenspülungssatz - Tankeinfüllungssatz mit Hydro-Ejector Commande électriques - Cellule photoélectrique pour ouverture/fermeture des buses Buses double avec anti-goutte - Mélangeur de poudre - Barre latéral avec 3 jets - Kit de rinçage boîtes - Kit de remplissage avec hydro-éjecteur
---	---

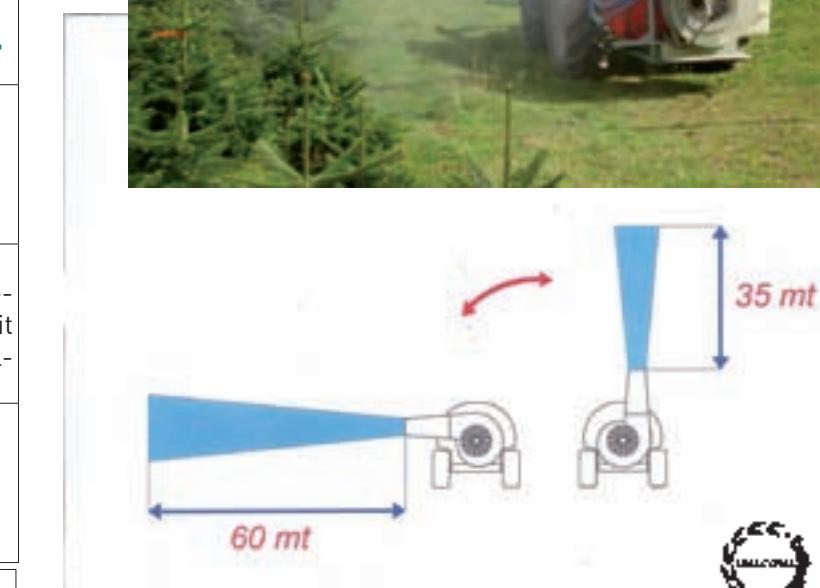

Dragone® S.r.l.

Via G.Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
tel +39 0141 878582 - fax +39 0141 877108
www.dragoneweb.org - info@dragoneweb.org

