







Dragone®










-  Trinciatrice con spostamento a parallelogramma adatta a lavorazioni all'esterno del trattore, particolarmente indicata per il taglio dell'erba nell'interfila del nocciolo
-  Shredder with parallelogram shifting suitable for working outside of the tractor, particularly appropriate for cutting grass in the rows of the hazel
-  Mulchgerät mit Parallelogramm Verstellung zu Bearbeitungen außen vom Traktor geeignet, besonders passend um das Gras in der Reihen von Haselnusspflanzung zu schneiden
-  Broyeur avec déplacement à parallélogramme. Il est indiqué pour travaux à l'extérieur du tracteur surtout pour le coupage de l'herbe dans les arbres de noisettes

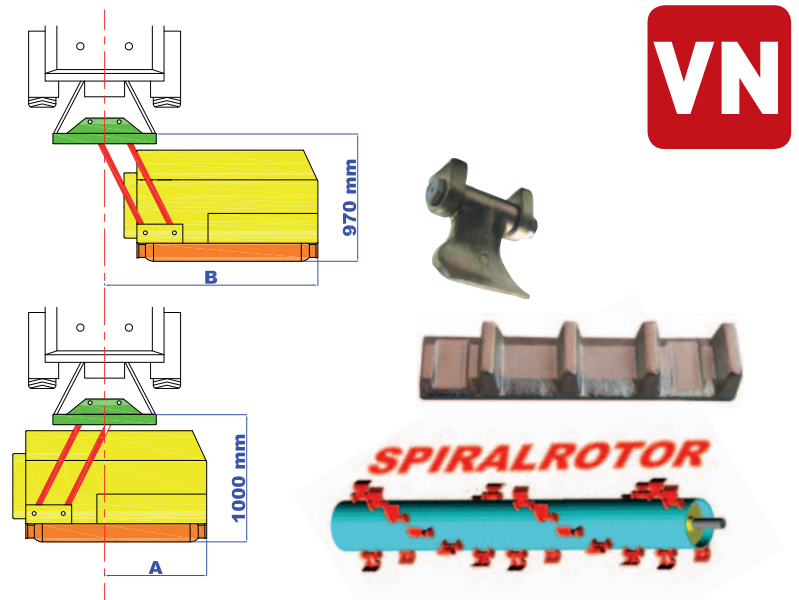
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
STANDARD EQUIPMENT - STANDARD AUSRÜSTUNG - EQUIPEMENT STANDARD

Rullo posteriore regolabile	Adjustable rear roller	Einstellbare Rückwärtige Walze	Rouleau arrière réglable
Trasmissione a cinghie	Belt Transmission	Keilriemenantrieb	Transmission à courroies
Ruota libera nel moltiplicatore	Freewheel in the over-gear	Freilauf im Übersetzungsgetriebe	Roue libre dans le multiplicateur
Controcoltello	Counterknife	Messer Kurzhäckselschiene	Contrecouteaux
Paratia antipolvere	Dust-preventing panel	Staubschutzschotte	Transmission à courroies

DATI TECNICI
TECHNICAL DATAS - TECHNISCHE ANGABEN - DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	 [mm]	 [mm]	 [kg]				 [Hp]	A [mm]	B [mm]
100VN	1000	1100	395	12	24	3	30-40	500	1400
110VN	1100	1200	405	12	24	3	35-45	550	1450
120VN	1200	1300	415	14	28	3	35-45	600	1500
130VN	1300	1400	445/504(*)	14	28	4/5 (*)	40-50	650	1550
140VN	1400	1500	448/553(*)	16	32	4/5 (*)	40-50	700	1600
150VN	1500	1600	513/583(*)	16	32	4/5 (*)	45-55	750	1650
160VN	1600	1700	537/612(*)	18	36	4/5 (*)	45-60	800	1700
175VN	1750	1880	584/667(*)	20	40	5	50-70	875	1775
200VN	2000	2130	693	22	44	5	60-80	1000	1900

(*) Peso nella versione con rotore rinforzato e rullo Ø 200 mm (*) Gewicht in der Ausführung mit verstärktem Rotor und Walze Ø 200 mm
 (*) Weight in version with reinforced rotor and roller Ø 200 mm (*) Poids in version avec rotor renforcé et à rouleaux Ø 200 mm



Dragone® SRL

Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
 tel +39 0141 878582 - fax +39 0141 877108
 www.dragoneweb.org - info@dragonewb.org

